


产品规格

FlashLink. 一次性迷你PDF 数据记录仪

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 测量范围 | -30°C 至 70°C |
| 准确度 | ±0.5°C |
| 数据下载时间 | 一般30秒 |
| 工厂编程 | 高低水平在整个范围内 |
| 延时启动 | 30 分钟 |
| 电池 | 纽扣电池 |
| 尺寸 | 47.3毫米 X 83.0毫米 X 6.0毫米 |
| 重量 | 10.4克 |
| 保质期 | 18 个月 |
| 认证 | CE标志, 校准可追溯至NIST, 符合RoHS标准 |
| 显示 | 绿色和红色LED指示灯 |
| 防水等级 | IP54当硅胶帽盖上 |
| 储存条件 | -20°C 至 50°C 0% 至 95% RH 无冷凝 |
| 系统要求 | Windows PC 与当前的操作系统 Adobe Reader |
| 下载要求 | USB直接连接到PC, 平板电脑或打印机 |

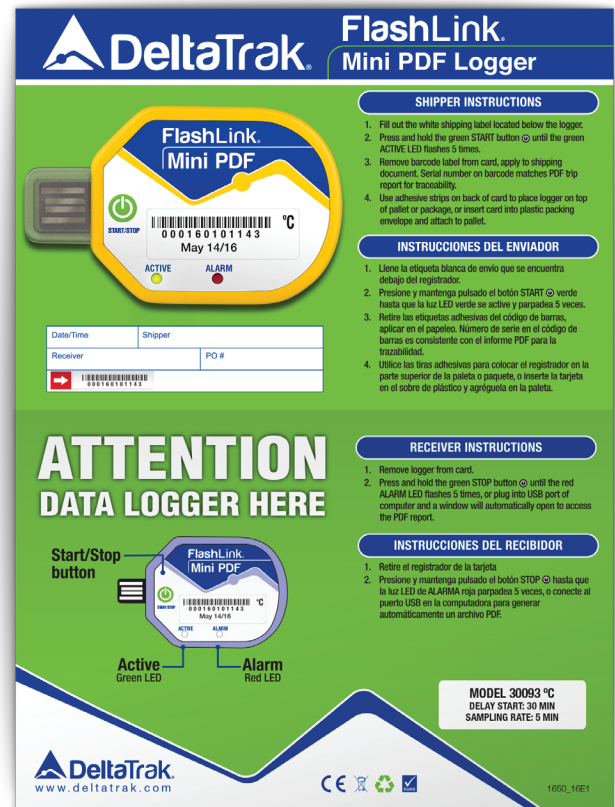

FlashLink Mini PDF和具有高能可见度的定位卡

| 型号 | 30093 | 30094 |
|---------|---------------|---------------|
| 低/高报警设置 | 2°C/8°C | 15°C/25°C |
| 采样率 | 5 分钟 | 5 分钟 |
| 数据容量 | 12,960 数据点 | 12,960 数据点 |

- 高经济型、一次性使用的温度数据仪
- 任何运输行程时间只需一个型号
- 内置USB连接器, 无需任何读取设备
- 无需软件以下载数据
- 内载软件会自动创建PDF报告
- 可在PC或平板电脑上查看报告
- 记录的数据会自动缩放以适应全图