


Product Specifications

FlashCheck 大屏LCD显示自动校准针 探针温度计

测量范围	-40°C至155°C
工作范围	0°C至50°C
准确性	±0.5°C (-10°C至90°C) 或 ±1%，取最大
响应时间	不到6秒 (0°C至25°C)
传感器	热敏电阻
显示分辨率	0.1°F/°C
显示读数更新	每2秒
显示窗口大小	38毫米宽x12.7毫米高
校准	自动校正按钮
电池	扣式电池碱性
车身外壳	ABS塑料
探头长度	99毫米
探头直径	3.56毫米, 14号针头尖端 1.7毫米
防水等级	IP56
工厂校准	NIST溯源校准
符合证书	制造商证书, NIST溯 源, NSF, CE

ABS一体式机身和O型环密封
构成超强度和耐久性。

光滑的膜表面及触摸板形成有效密封，
防水、防灰尘、防油脂和其他物质入侵

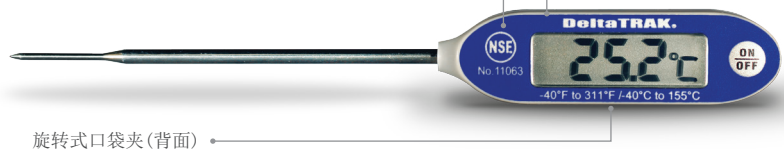

旋转式口袋夹(背面)



Model 11063

- °F/°C 可选
- 自动校准功能
- 针尖非常适合测量薄质的食物，如肉馅饼，鸡肉和鱼片，测量FDA食品法典4-302.12(B)要求的温度
- 小直径探头提供小于6秒的响应时间
- 高可见度双温值超大LCD显示屏
- 密封一体式结构
- IP56防水，可灭菌，防污垢和油脂
- 自动关机节省电池

DeltaTRAK在ISO9001:2008质量管理体系下
生产产品

专利号.
5,709,476
5,801,968



SS0012 15G1C

