


产品规格

FlashLink. USB PDF 可重复使用数据记录仪

测量范围	-40°C 至 50°C
温度分辨率	0.1°C
精准性	±0.5°C 从-10°C 至25°C ±1.0°C 高于25°C ±1.0°C 低于-10°C
数据容量	32,496 个数据点
数据下载时间	一般5秒约3823个数据点
可编程报警水平 可编程报警水平	整个范围内的高低水平均显示与LCD上
电池	两个AAA锂电池, LCD上指示剩余电量%
尺寸/机身	40毫米×93毫米×24毫米
外壳	PC / ABS塑料
重量	54.3克
抗冲击性	可承受1米下降到硬表面
认证	CE标志, NIST溯源, 符合RoHS要求
FAA合规	RTCA/DO-160
显示	LCD, 红色LED报警
防水等级	IP64 (当硅胶帽盖上)
储存条件	-20°C 至50°C 0% 至95%RH无冷凝
系统要求	Windows PC与当前的操作系统, Adobe Reader
程序设计	FlashPDF程序管理器软件
下载要求	直接USB连接

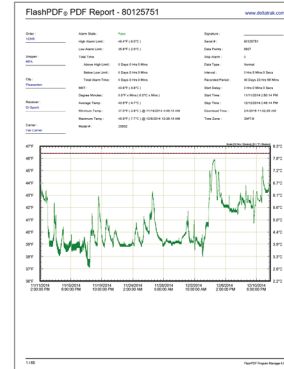

型号 40510

- 单通道, 内部传感器
- 自动生成PDF格式的报告和CSV文件
- 适用于监控环境温度
- 用户可编程: 手动或自动开始, 记录间隔, 高/低报警
- 大而易于阅读的液晶显示屏
- 多语言FlashPDF程序管理软件
- 数据汇总分析, 并报警信息
- 度分钟和MKT(平均动力学温度)计算
- USB接口, 可重复使用

DeltaTrak在ISO9001:2008质量管理体系下生产产品

SS 40510 16H1

