

GO PDF Mini 记录仪

紧凑型温度监控记录器

温度监控

GO PDF Mini 记录仪可监测易腐产品在供应和储存期间的的时间和温度。这些记录仪易于使用，无需读取设备和专用软件配合，非常适合需要完全独立运行的应用 - 只需激活并随装运货物一起放置即可。

由于尺寸小巧，GO PDF Mini 记录仪适用范围广泛。它提供 USB 连接，可直接插入电脑的 USB 端口中。连接电脑后，记录仪可自动生成一个 PDF 文件，内含完整的时间和温度历史记录（包括图表和总结数据）以及显示运输过程中所有温度读数的完整表格。更方便的是，GO PDF Mini 记录仪还会自动生成一个 CSV 文件。

GO PDF Mini 一般用途

GO PDF Mini 记录仪可提供基本的温度监控数据。该记录仪的工作温度范围为 -30°C 至 70°C (-22°F 至 158°F)，-20°C 至 40°C (-4°F 至 104°F) 之间的典型精度范围为 +/- 0.5°C。GO PDF Mini 记录仪可以记录 15、60 或 90 天的数据，并且可单纯作为数据记录仪使用，无任何报警功能。



小巧、扁平且防水的记录仪



数字化记录时间和温度数据



插头设计独特，可直接插入 USB 端口；
可生成 PDF 数据文件



完全独立运行 - 无需阅读器和软件



非常适合监控进出口和全球运输

技术规格

功能

报警指示器:

认证:

CSV 文件:

导出至其他应用:

使用期限:

标记功能:

工作环境:

操作系统:

保存期限:

尺寸:

停止按钮:

温度精度:

时区:

防水级别:

重量:

GO PDF Mini 记录仪

无 (仅作为历史数据记录仪)

FCC、CE、RoHS

锂电池豁免备案

有

生成 PDF

15、60、90 天 (分别为 3、12、20 分钟记录间隔)

无

-30°C 至 70°C (-22°F 至 158°F)

Vista 专业版、Windows 7、Windows 8、Windows 10、
Adobe Reader SW (版本 9 或更高)

15 个月

0.87"x 2.95" (22mm x 75mm) 长 (不计包装袋)


无

-20°C 至 40°C (-22°F 至 140°F) 为 +/- 0.5°C (典型值),
其它温度范围为 +/- 1.0°C; 分辨率 0.1°C

已调整至 "协调世界时"(UTC)

IP 67, NEMA 6 级

12.00 g (0.42 oz)

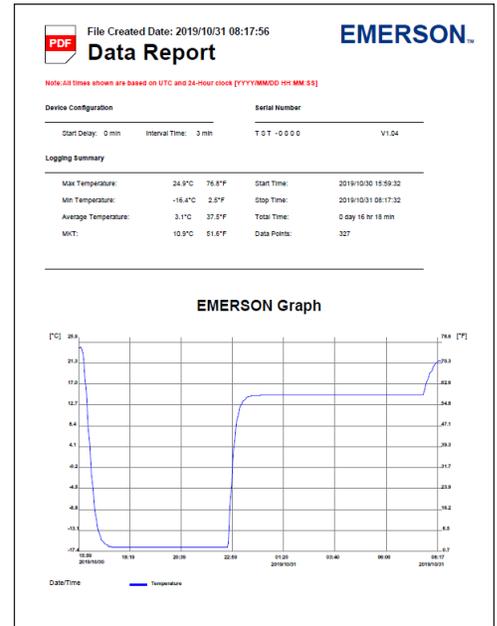

PDF 范例

联系信息

+0755-84200058

sales@eofirm.com