


FlashCheck 数字棒棒糖

最小/最大温度计

测量范围 -58° F 至 392° F (-50° C 至 200° C)	
32° F 至 122° F (0° C 至 50° C) 工作范围	
精度 (-20° C 至 150° C) 或 ±1% 以两者为准是最伟大的	±1° F (-4° F 至 302° F) , ±0.5° C
热敏电阻传感器	
0.1° F/° C 显示分辨率	
显示读数更新	1秒
显示窗口尺寸	0.77 英寸宽 x 0.37 英寸高 (19.5 毫米宽 x 9.5 毫米高)
N.I.S.T.校准 校准	
纽扣碱性电池	
ABS塑料外壳	
探头尺寸	7.87 英寸 (长) x 0.14 英寸 (直径) 200 毫米 (长) x 3.56 毫米 (直径)
重量 1.25 盎司(35.4 克) • 200 毫米 (~8") 尖头探头	
防水等级 IP67 • 最小/最大内存可存储最低/最高读数直至重置	
认证 CE 标志、RoHS • 探头盖背面带有口袋夹	

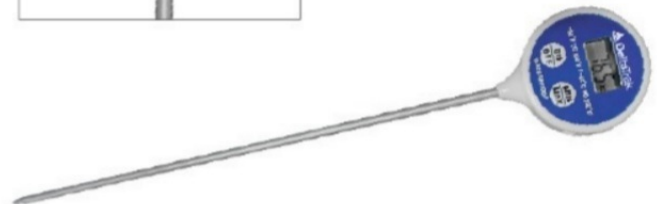

型号11047

• ° F/° C 可选

• 防水外壳，IP67 等级

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
注册质量管理体系

不锈钢 11047_26F1

