

产品规格


FlashLink Prime 2G 实时 运输途中记录仪

温度范围 -22° F 至 158° F (-30° C 至 70° C)	
温度精度 (14° F 至 113° F 范围内为 ±0.9° F) , ±1.0° C (2.0° F) 其他	-10° C 至 45° C 范围内为 ±0.5° C
温度分辨率 0.1° F/° C	
温度传感器类型	内部数字温度传感器 (NIST 可追溯)
光传感器范围 0 至 52000 lux	
光检测精度 0.01 lux	
使用类型 一次性使用	
数据容量 Maksimum 28800 Kayıt	
记录间隔 5 分钟	
数据上传间隔 15 分钟	
行程持续时间 (基于记录和上传 间隔)	15天
蜂窝网络	全球四频 GSM(850, 900, • 主动管理运输条件以降低风险 1800、1900MHz) 、GPRS数据
SIM • FlashTrak 云服务平台提供不 受限制的访问	内部嵌入 (全局数据 漫游)
电池保质期 系统 1 年。FlashTrak 接收器程序允许托运人共享	
记录仪尺寸	4.05 英寸 x 2.41 英寸 x 1.18 英寸 (103mm x 61.3mm x 30mm) • USB 选项 , 用于下载数据和访问 PDF 报告
重量 4.16 盎司 (118 克)	
防水等级 IP64	
认证 • 航空公司和海运选项确保 可以访问所有行程数据	FCC、RoHS、NIST 可追溯 温度精度
PDF报告备份	Micro USB 转 USB 连接线下载 完整行程PDF报告

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
注册质量管理体系



型号22362

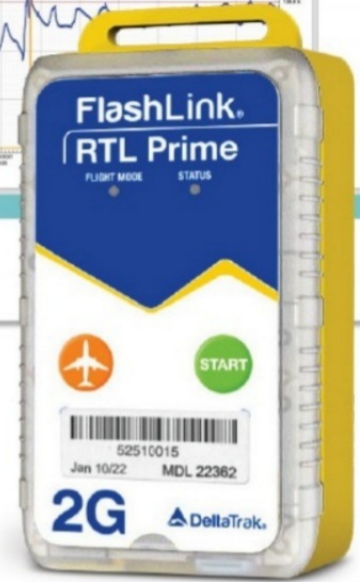

- 全球蜂窝网络实时记录器Konum, sıcaklık ve ışık
西德蒂尼·塔基普·埃德尔
- 监控位置、温度和光线

温度偏差导致的产品损失

优化用户体验并将 API 集成到客户中

访问警报和运输条件

无法通讯时的行程详情

- 光传感器提醒您计划外的货件条目, 这有助于
减少并避免运输过程中潜在的产品失窃

在传输允许的情况下完整地访问和报告

不锈钢 22362 22F2

