

TagAlert® NFC

使用说明书

国际版



sensitech.com



Sensitech Inc. 全球总部 • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915-6197



某运营商公司

操作和读取 TagAlert® NFC 指示器

启动 TagAlert® NFC 指示器

- 按住“开始和停止”按钮，直到出现沙漏图标
在液晶显示屏上。沙漏图标表示设备处于启动延迟状态模式。（图1）
- 经过预编程的启动延迟时间后，沙漏
LCD 上将不再显示图标。勾号/复选标记或意愿
LCD 上显示以指示报警状态（OK 或 Alarm）并指示
该设备正在主动记录温度数据。（图2）



图1



图2

读取 TagAlert NFC 指示器

- 如果LCD 显示勾号/复选标记，则表示没有触发警报。
（图2）
- 如果 LCD 显示 且数字 1、2、3、4、5 和/或 6 显示在
LCD 顶部，则已触发警报。例如，如果
显示数字 3，则已超出第 3 个报警条件。
（图3）



图3

停止 TagAlert NFC 指示器

- 要停止 TagAlert NFC 指示灯，请按
按住指示器前面直至显示“停止”图标
（图4）。显示停止图标后，TagAlert NFC 指示灯
停止记录温度。
- 设备停止后，LCD 将显示以下模式之一：
 和停止图标表示没有触发警报；
 图4、报警编号和停止图标以指示已触发的报警；



使用移动应用程序读取 TagAlert NFC

入门

在安装 TagAlert NFC 移动应用程序之前，请确认您的智能手机满足必要的硬件和软件要求
软件系统要求如下所示。

最低系统要求

- iOS – 运行 iOS 11 或更高版本的 iPhone® 7 或更高版本
- Android – Android 操作系统 7.1 或更高版本

下载和安装说明

- 使用您的智能手机，扫描 TagAlert 正面的二维码 带着您的温度敏感型旅行 带着您的温度敏感型 NFC 指示器，您将被引导至 TagAlert NFC 应用程序
位于 App Store (iOS) 或 Google Play Store (Android) 上。了解时间和温度状态 了解时间和温度限制 是否有任何警报具有温度 温度限制 是否有任何警报 警报有温度
直接前往 App Store 或 Google Play 商店并搜索移动应用程序，对您的移动应用程序充满信心
应用程序使用以下任意关键字：TagAlert、TagAlert NFC。适用于所有用户和数据格式并使用
在智能手机上安装应用程序后，打开 TagAlert NFC For TagAlert® NFC 设备或应用程序 For For TagAlert TagAlert 许可协议 @ NFC NFC 设备 隐私声明 申请支持
www.sensitech.com/en/support/，电子邮件 www.sensitech.com/en/support/，www.sensitech.com/en/support/，由电子邮件 电子邮件应用程序。占未欢迎协议和隐私声明底部
的“开始”按钮。
屏幕，然后选择“我同意”接受许可协议并
下午 1:21 100% 下午 1:21 100% 隐私声明。（图5）

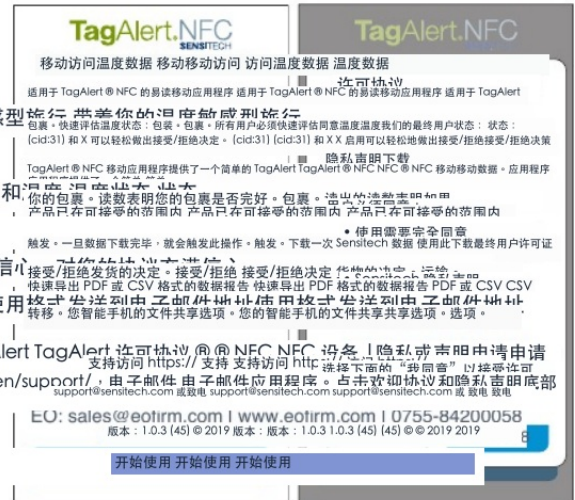


图5

报警详细信息 报警详细信息

序列号：GDA3300131 序列号：GDA3300131

扫描状态：警报 TagAlert 2、3、4、6 / 已停止 NFC 指示器状态：智能手机警报 2、3、4、6 / 已停止

阅读时间：2019年5月23日下午1:09 阅读时间：2019年5月23日下午1:09

1. 在您的智能手机上启用 NFC

- 开始时间：5/20/2019 5:17 PM 开始时间：5/20/2019 5:17 PM
• iPhone 7 及更高版本 – NFC 自动启用且无法关闭
停止时间：2019年5月23日下午1:09 停止时间：2019年5月23日下午1:09
• Android – 在您的智能手机上启用 NFC
持续时间：2d 19h 51m 58s 持续时间：2d 19h 51m 58s
• 打开设备上的“设置”菜单
摘要数据 摘要数据
一个。选择 NFC 选项，该选项显示为图标或显示在“无线和网络”列表中
最后记录的：55.7° F 最后记录的：55.7° F
平均温度：55.9° F 平均温度：55.9° F
或 最低温度：54.8° F 最低温度：应用程序 54.8° F 图标
最高温度：62.4° F 最高温度：62.4° F • 向下滑动可查看设置列表，包括 NFC 切换图标。确保 NFC 已打开。
平均功率温度：55.0° F 平均功率温度：55.0° F
如果没有，请点击该图标将其启用。



2. 报警显示较少数据 报警显示较少数据

TagAlert 警报 1：NFC 正常图标 <32.0° F，10m (S/E) 警报 1：正常 <32.0° F，10m (S/E)

剩余时间：10m 剩余时间：10m

3. 扫描 TagAlert NFC 指示器

- 最长的时间 最长的时间
• iPhone 7 及更高版本 – 点击屏幕底部的 NFC 图标（图 6）以启动扫描功能。按住
低于限制：-- 低于限制：--
手机，以便 NFC 读取器（位于手机顶部靠近摄像头的位置）位于 TagAlert 旁边 事件低于限制：-- 事件低于限制：--
NFC 指示灯。成功扫描将自动将数据下载到您的手机。
• Android – 握住您的手机（图 7），以便 NFC 读取器（通常位于手机中心附近的下方）
触发：56.8° F @ 5/20/2019 触发：56.8° F @ 5/20/2019
TagAlert NFC 指示灯旁边的摄像头）。成功扫描将自动将数据下载到您的手机。
下午 5:47:35 下午 5:47:35
超出限制的总时间：2d 19h 51m 超出限制的总时间：2d 19h 51m



触发：56.8° F @ 5/20/2019 使用移动应用程序导出和共享数据

下午 5:47:35

超出限制的总时间：2d 19h 51m

- 扫描 TagAlert NFC 指示器后，点击导出
屏幕底部的图标。（图8）



图8

- 要选择多个扫描，请点击屏幕底部的“选择”图标（图9），然后选择所需的扫描
导出（图10）。点击屏幕底部的导出。（图11）。

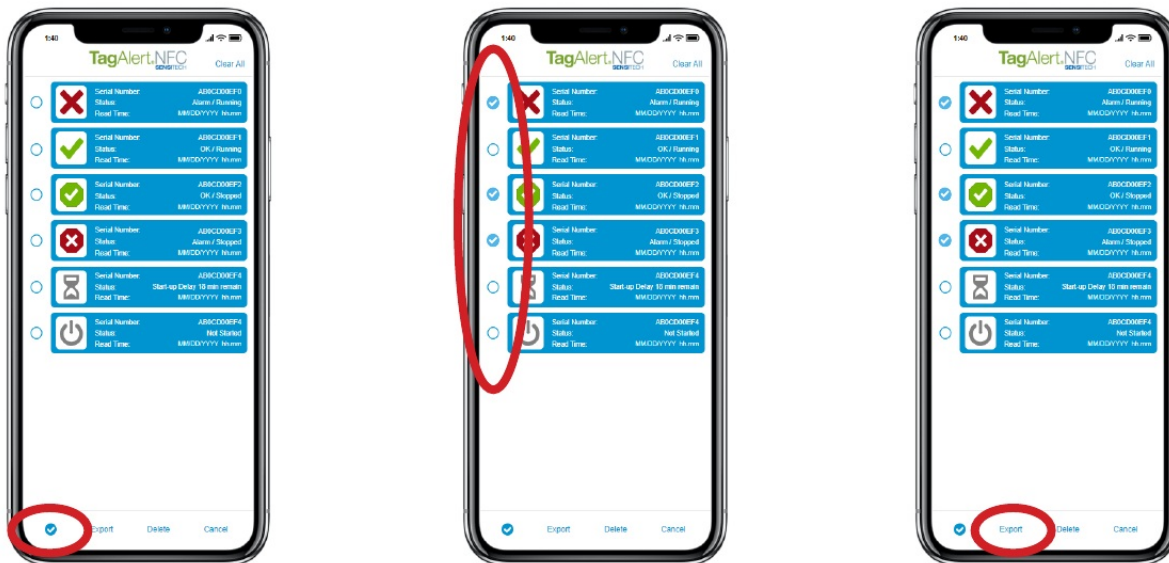


图9 图10 图11

- 指明文件格式类型—PDF、CSV 或 COC（校准证书）。选择 COC 以接收 NIST® 可追溯
每个特定 TagAlert NFC 设备的校准证书（图12）。
- 通过点击“注释”部分，输入您想要包含在所有选定报告中的任何注释（图13）。
输入的任何注释都将应用并保存到所有导出的 PDF 报告中。
- 添加完注释后，单击导出。（图14）
- 选择共享、保存或打印数据记录的选项。（图15）

