

TempTale GEO 鷹

使用说明



sensitech.com



Sensitech Inc. 全球总部 • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915-6197



某运营商公司



使用说明

语言页面

英语.....3

西班牙语 (Español)4

葡萄牙语 (Português)5

俄语.....6 (р у с с к и й)

波兰语.....7 (波兰语)

TempTale GEO Eagle 使用说明

房屋正面

1. 状态指示灯
2. 错误指示灯
3. 状态按钮
4. 开始按钮
5. 光传感器



扎带
附着点

粘垫



安装显示器

- 首选安装位置是将设备放置在托盘顶部。为此，请将保护膜从双面粘垫并将显示器固定到安装表面。
- 另一种安装方法是使用束线带。

操作显示器

1. 判断监视器状态：

- 短按“状态”按钮。
- 状态 LED 将指示显示器的状态。
 - 闪烁 4 次 = 未启动（显示器准备启动）
 - 闪烁 2 次 = 正在运行（监视器已启动）
 - 闪烁 1 次 = 已停止（监视器已停止且无法启动）
- STATUS 按钮可以被按下多次。

2. 启动和使用显示器：

- 按下开始按钮 1 秒钟。
- 显示器开机时，状态 LED 将快速闪烁 30-60 秒。
- 一旦状态 LED 停止闪烁，显示器就可以放置在货件上，除非出现错误 LED 开始呈红色闪烁。
- 如果错误 LED 呈红色闪烁，请勿使用显示器。

TempTale GEO Eagle 乌索说明

卡哈阵线

1. 国家LED
2. LED 错误
3. 国家公园
4. Botón de Iniciar
5. 光传感器



蓬托德
菲哈西翁 - 德拉索
塑料

阿尔莫哈迪拉
粘附剂



蒙塔耶德尔莫尼特

- La posición de montaje Preferred es colocar el dispositivo sobre una padeta. Para hacer esto, 退休保护者德拉 Almohadilla Adhesiva de doble cara y coloque el Monitor en la faceta de montaje.
- 使用塑料的替代方法。

监控功能

1. 确定监测国家：

- Presione brevemente el botón STATUS.
- LED 状态指示显示器的状态。
 - 4 parpadeos = NO INICIO (监视列表帕拉塞 iniciado)
 - 2 parpadeos = FUNCIONAMIENTO (el monitor ya se ha iniciado)
 - 1 parpadeo = PARADA (el monitor ha parado y no se puede iniciar)
- El botón se puede presionar varias veces. 地位

2. 开始使用显示器：

- 在第 1 秒内按下按钮开始。
- LED 状态显示将在 30-60 秒内快速显示。
- 可以看到 LED 状态，可以监控 A MENOS 环境中的 colocado 列表
科门兹卡·帕帕迪安多 (Parpadeando) 错误。罗乔
- 未使用 EL MONITOR SI EL LED DE ERROR SE ENCEENDE ROJO.

TempTale GEO Eagle 乌索仪器

额叶部分

1. 状态 LED
2. LED 错误
3. 博唐现状
4. 博唐开始
5. 光传感器



阿尔卡·恩布蒂达
帕拉固定

礼仪
杜普拉
脸



监视器安装

- 优先选择安装显示器和调色板的位置。Para fazer isso, 退休保护遵守安装表面和显示器表面的礼仪。
- 您可以选择使用自己安装的监视器进行安装的方法。

监控操作

1. 确定监控状态：

- 立即按下状态按钮。
- ○ LED 状态可指示监控器的状态。
 - 4 piscadas = 未启动 (监视 está pronto para ser ligado)
 - 2 piscadas = 运行 (监控ligado)
 - 1 piscada = 已停止 (monitor desligado e não pode ser ligado)
- ○ botão STATUS deve ser pressionado por muitas vezes。


2. 配体和监视器的使用：

- 按第二个按钮开始。
- LED 状态会快速显示 30-60 秒或监视器和连线。
- Uma vez que o LED STATUS para de piscar, o 监视器很快就会插入 A MENOS QUE O LED ER-
罗尔·埃斯特哈·皮斯坎多·维梅尔霍。
- 不要使用○ 监控SE ○ LED 错误ESTIVER PISCANDO。

Передняя часть

科普普卡

1. Светодиодный индикатор состояния
2. Светодиодный индикатор ошибки Место
3. Кнопка проверки состояния
4. Кнопка пуска
5. Датчик освещенности

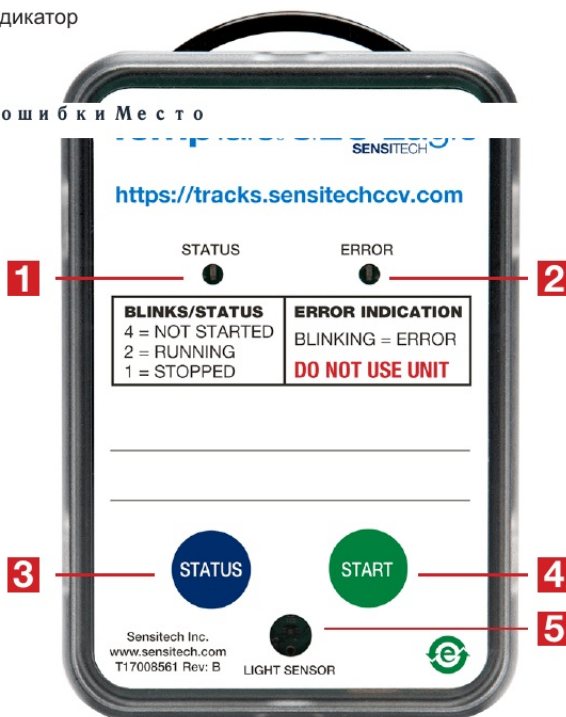

Крепление устройства контроля

• Предпочтительным монтажным положением является размещение устройства сверху поддона. Для этого снимите защитную пленку с двухсторонней липкой прокладкой и прикрепите устройство к монтажной поверхности.

• В качестве альтернативы вы можете использовать хомут-стяжку.

Эксплуатация устройства контроля

1. Определите состояние устройства:

• Нажмите на кнопку STATUS (СОСТОЯНИЕ).

• Светодиодный индикатор состояния покажет состояние устройства контроля.

— 4 мигания = НЕ ВКЛЮЧЕНО (устройство готово к запуску)

b. 2 мигания = РАБОТАЕТ (устройство уже запущено)

c. 1 мигание = ОСТАНОВЛЕНО (устройство остановилось и не может быть запущено)

• Кнопку STATUS (СОСТОЯНИЕ) можно нажимать несколько раз.

2. Запуск и использование устройства контроля:

• Нажмите и удерживайте кнопку START (ПУСК) 1 секунду.

• При включении устройства контроля светодиодный индикатор состояния быстро мигает в течение 30-60 секунд.

• Когда светодиодный индикатор состояния перестанет мигать, устройство контроля готово к размещению на грузе, ЕСЛИ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ОШИБКИ НЕ НАЧИНАЕТ МИГАТЬ **КРАСНЫМ** СВЕТОМ.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ОШИБКИ МИГАЕТ КРАСНЫМ СВЕТОМ.

TempTale GEO Eagle 隐藏说明

普佐德·奥布多维

1. Dioda LED 灯座
2. Dioda LED 灯泡
3. 状态
4. 普日奇斯克
乌科米尼亚
5. 祖伊尼克·斯维亚特拉



- 米耶斯采
萨莫科瓦尼亚
奥帕斯基
扎西斯科韦

- 波德克拉德卡
萨莫普齐莱普纳



蒙塔兹监控拒绝

- 优先选择将其置于górnjej części papy 中。瓦
tym celu należy odkleić warstwę ochronną dwustronnej podkładki samoprzylepnej i zamocować 监视器拒绝器 na
powierzchni montażu montażowej。
- 另一种方法是使用其他方法来开玩笑。

拒绝监视的障碍

1. Określić określenie stan stanu monitora :

- Nacisnąć krótko przycisk 状态 (斯坦) 。
 - Dioda LED STANU 是监控器。
 - 4 mignięcia = NIE URUCHOMIONY (监控 gotowy do uruchomienia)
 - 2 mignięcia = URUCHOMIONY (监控 już został uruchomiony)
 - 1 mignięcie = WYŁĄCZONY (监控 wyłączone i nie można go uruchomić)
 - Przycisk STATUS (stan) może być naciśnięty wiele razy。

2. Uruchomienie i korzystanie z monitora rejestratora :

- Nacisnąć przycisk START przez 1 sekundę。
- Dioda LED STANU 会在 30-60 秒内关闭监控器。
- Gdy dioda LED STANU przestanie migać, 监视器拒绝器玩笑 do umieszczenia na przesyłce, POD
WARUNKIEM, ŻE DIODA LED BŁĘDU NIE ZACZNIE MIGAĆ NA CZERWONO。
- NIE KORZYSTAĆ Z MONITORA REJESTRATORA, JEŚLI DIODA LED BŁĘDŮ MIGA NA CZERWONO。