



FlashLink®

Modelos 22392-5X, 22493-5X, 22368-5X

RTL Registradores de datos multiusos



Funciones de los botones

1. Luz indicadora LED
2. Botón de inicio START
3. Identificación del dispositivo, fecha de fabricación, número de modelo
4. Micro USB port
5. Ventana de visualización LCD



Cargando la batería

Cargue completamente el Registrador RTL multiusos antes de cada uso. Al activarse, funcionará durante 15 días.

- El indicador LED rojo permanece encendido durante la carga
- Cuando la batería esté completamente cargada, el LED azul permanecerá encendido
- La batería baja se indica en la pantalla LCD


Cuando la batería se agote, cárguela durante 4 horas hasta que el ícono de nivel de batería muestre lleno y el LED rojo se apague.

Cuando la batería se agote, cárguela durante 4 horas hasta que el ícono de nivel de batería muestre lleno y el LED rojo se apague.



Indicadores de pantalla LCD

1. Señal
2. Etiqueta 4G
3. Tipo de estadística
4. Icono de carga
5. Icono de batería
6. Retraso de inicio
7. Unidad C o F
8. Humedad
9. Punto decimal
10. Los dos puntos
11. Valor medido
12. Grabación

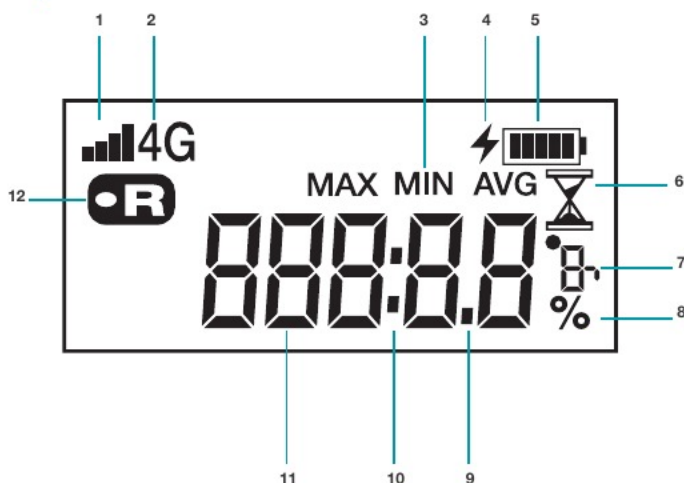

Contacto de servicio en la nube


Vaya a flashttrakrtl.com e inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña.

proporcionado a usted por DeltaTrak. Si no tiene uno, comuníquese con

EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058

Configurar un nuevo envío

1. En el Panel, haga clic en el botón Nuevo envío New Shipment en la parte superior izquierda, encima del panel Envíos activos.

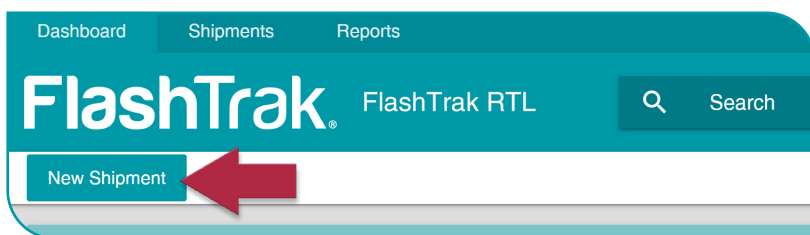

2. Seleccione el ID del dispositivo Device ID y seleccione el número de viaje del dispositivo que desea activar. La identificación del envío Shipment ID está disponible para que usted ingrese una referencia personal. En este punto, puede seleccionar un Remitente de la lista desplegable o hacer clic en Nuevo Remitente New Shipper para crear uno nuevo. Seleccione un receptor de la lista desplegable o cree uno nuevo. Asigne el tipo de producto apropiado y haga clic en el botón Guardar.

A screenshot of the 'New Shipment' form. The form has a blue header with the title 'New Shipment' and a close button. The form is divided into several sections. The top section has two dropdown menus: 'Device ID' and 'Shipment ID'. Below this, there are two more dropdown menus: 'Shipper' and 'Receiver'. Under 'Shipper', there is a link 'New Shipper Carrier'. Under 'Receiver', there is a link 'New Receiver'. Below these, there are two more dropdown menus: 'Airport' and 'Flight Hours'. The next section has three dropdown menus: 'Expected Arrival Time', 'Activation Delay', and 'Time'. Below this, there is a tabbed interface with five tabs: 'Product Alerts', 'Location Alerts', 'Attachments', 'Share List', and 'Additional Information'. The 'Product Alerts' tab is selected. Under this tab, there are links 'Select All' and 'Deselect All'. Below these links, there is a list of product alerts with checkboxes and 'view' links: 'ACW-45', 'ACW-70', 'Alarm 2' (which is checked), 'FTW-45', and 'FTW-70'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Upload', 'Cancel', and 'Save'.

Activación

Para obtener la mejor experiencia, el dispositivo debe usarse con

EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058

capacidades de monitoreo y alerta en tiempo real. Para obtener más


EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058

Los registradores de datos en tiempo real FlashLink RTL están diseñados para usarse con Servicios en la nube FlashTrak (<https://flashttrakrtl.com>)

1. Configuración

Los umbrales de alarma se pueden cambiar a través de la aplicación web. El portal web flashttrakrtl.com permite a los usuarios:

- Cambiar los umbrales de temperatura
- Agregar personal de notificación de alarmas
- Compartir datos de envío con usuarios no registrados.
- Establecer notificación de ubicación
- Configurar el modo de vuelo automático

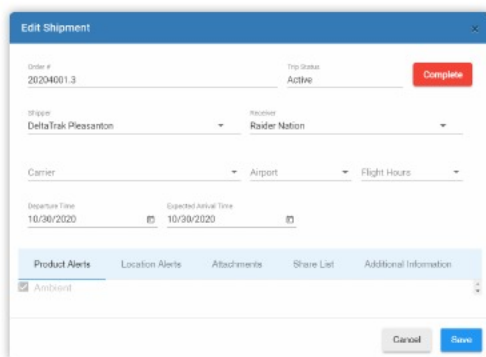

The screenshot shows the 'Edit Shipment' interface. At the top, there's a title bar 'Edit Shipment' with a close button. Below it, the 'Order #' is '20204001.3' and the 'Trip Status' is 'Active' with a red 'Complete' button. The 'Origin' is 'DeltaTrak Pleasanton' and the 'Destination' is 'Rader Nation'. The 'Carrier' is 'Airport' and 'Flight Hours' is a dropdown. Below these, 'Departure Time' is '10/30/2020' and 'Expected Arrival Time' is '10/30/2020'. There are tabs for 'Product Alerts', 'Location Alerts', 'Attachments', 'Share List', and 'Additional Information'. Under 'Product Alerts', 'Ambient' is selected with a checkbox. At the bottom right are 'Cancel' and 'Save' buttons.

2. Inicio

Mantenga presionado el botón Inicio/Encendido hasta que aparezca START en la pantalla LCD. El dispositivo ahora está activo.

(Utilice los umbrales de alarma predeterminados o cambie la alarmaumbrales a través de la aplicación web Deltatrak flashttrakrtl.com).



3. Verificación de los datos

Los datos se registran cada 5 minutos y se cargan en el servicio en la nube cada 15 minutos, siempre que haya una conexión celular. Cuando no hay conexión celular, los datos se graban en la memoria. Cuando se restablezca la conexión celular, el registrador RTL cargará todos los puntos de datos almacenados desde la última carga.



Los datos se pueden revisar desde la pantalla LCD en cualquier momento durante el registro. período. Presione el botón Data para mostrar:

4. Detener el registrador


- Mantenga presionado el botón STOP hasta que REC ya no aparezca en la pantalla. Suelte el botón de stop. PDF aparecerá en la pantalla. En este momento el registrador ha dejado de grabar. Al presionar el botón START para verificar, el ícono de grabación ya no está visible.
- En el sitio web flashtakrtl.com, haga clic en el botón complete en la ventana Edit Shipment. (Si el registrador está encendido cuando se completa el envío, creará automáticamente un nuevo envío en el siguiente intervalo)

The screenshot shows a web form titled "Edit Shipment" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and options:

- Order #**: 20204001.3
- Trip Status**: Active (with a red "Complete" button circled in red next to it)
- Shopper**: DeltaTrak Pleasanton (dropdown menu)
- Receiver**: Raider Nation (dropdown menu)
- Carrier**: (dropdown menu)
- Airport**: (dropdown menu)
- Flight Hours**: (dropdown menu)
- Departure Time**: 10/30/2020 (calendar icon)
- Expected Arrival Time**: 10/30/2020 (calendar icon)
- Product Alerts**: Location Alerts, Attachments, Share List, Additional Information (tabs)
- Product Alerts**: ☒ Ambient (checkbox)
- Buttons**: Cancel, Save

5. Reportes

- Descargar desde el registrador: cuando se detiene la grabación del viaje, el dispositivo generará un informe en PDF automáticamente. Utilice un cable USB para conectarse a la PC. Los datos de ubicación no se registran en la memoria del registrador y, por lo tanto, no se mostrarán en este informe.
- Desde la aplicación web: se realizará una copia de seguridad de todo el conjunto de datos en la cuenta de flashtrakrti.com. Inicie sesión en la cuenta, haga clic en la ID del dispositivo, seleccione Análisis de datos. Los datos de ubicación están incluidos y se basan en la triangulación de las ubicaciones de las torres de telefonía celular. La temperatura y la humedad están vinculadas a la ubicación en el momento en que se cargan los datos en la aplicación web

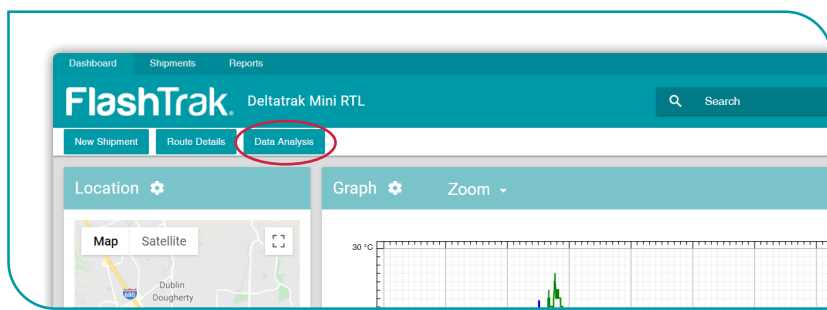

Solución de problemas

Lea atentamente las siguientes notas antes de usar:

- Si el dispositivo no carga los datos en la aplicación web, confirme que esté funcionando correctamente o verifique si el dispositivo está en modo avión.
- Confirme que el dispositivo esté funcionando dentro del rango de medición.
- No desmonte el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego.
- Mantenga el dispositivo alejado de líquidos.



DeltaTrak Corporate

- 📍 P.O. Box 398 Pleasanton CA 94566
- ☎️ EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058
- 💻 EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058

DTI Mexico International

- 📍 Guadalajara, Mexico
- ☎️ EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058
- 💻 EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058

DTI South America SA

- 📍 Santiago, Chile
- ☎️ EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058
- 💻 EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058

DTI China Limited

- 📍 Shenzhen China
- ☎️ EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058
2831-2884 | 8923-2118
- 💻 EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058

DTI Europe bvba

- 📍 Antwerp Belgium
- ☎️ EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058
- 💻 EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058

DTI Japan Limited

- 📍 Osaka, Japan
- ☎️ EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058
- 💻 EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058

DTI Asia Pacific

- 📍 NT, Hong Kong
- ☎️ EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058
- 💻 EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058

DTI South Pacific

- 📍 Auckland, New Zealand
- ☎️ EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058
- 💻 EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058

DTI South Africa

- 📍 Western Cape, South Africa
- ☎️ EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058
- 💻 EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058