


产品规格

FlashLink

一次性迷你TTI时间-温度电子指示仪

测量范围	-40°C to 50°C
温度阈值	5°C
温度精确度	±0.5°C
单次事件警报	温度偏移高于41°F / 5°C 并积累超过4小时
LED指示灯	闪烁绿色：已激活，无报警 闪烁红色：触发报警
电池	纽扣锂电池
尺寸	68.07毫米长 X 32.25毫米宽 X 11.43毫米高
外壳	ABS塑料
重量	18.14克
抗冲击性	可承受1米下坠到硬表面
认证	CE标志，NIST溯源，符合RoHS要求
防水等级	IP56
储存条件	-20°C 至50°C，0% 至95% RH 无冷凝

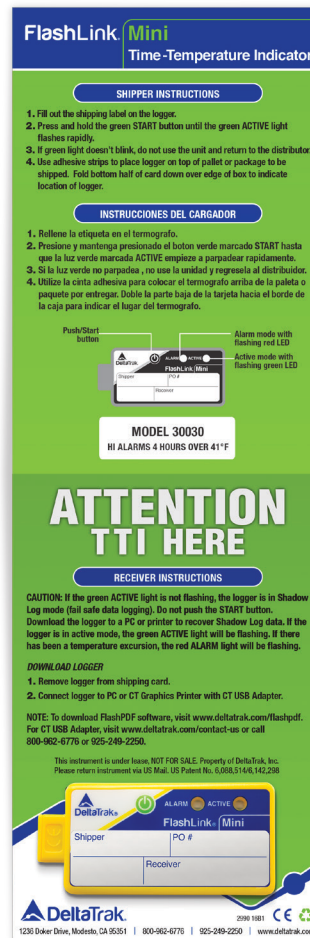

型号 30030

- 结构紧凑，一次性使用，时间-温度指示仪
- 监控在运输过程中的温度，以满足FSMA和FDA的要求
- 可立即目测合格/不合格指标
- 当温度偏移累积4小时以上时会立即触发报警
- 指示仪粘贴在高能见度的航运卡上
- 提供行程后分析服务