


Especificaciones del Producto

FlashLink. Prime 2G Registrador en Tiempo Real

Rango de Temperatura	-30°C a 70°C
Precisión de Temperatura	±0.5°C de -10°C a 45°C ±1.0°C en otros rangos
Resolución de Temperatura	0.1°C
Tipo de Sensor de Temperatura	Sensor de Temperatura Digital Interno (rastreado por NIST)
Rango del Sensor de Luz	0 a 52000 lux
Precisión de Detección de Luz	0.01 lux
Tipo de Uso	De un solo uso
Capacidad de Datos	Máximo 28800 Lecturas
Intervalo de Registro	10 Min.
Intervalo de Carga de Datos	90 Min.
Duración del Viaje	60 Días (basado en intervalos de registro y carga)
Conectividad Celular	GSM Cuatribanda Global (850, 900, 1800, 1900MHz), datos GPRS
SIM	Integrado Internamente (Roaming de Datos Global)
Vida Útil de la Batería	1 año
Dimensiones del Registrador	103mm x 61.3mm x 30mm
Dimensiones del Registrador	118 gramos
Clasificación de Resistencia al Agua	IP64
Certificación	FCC, RoHS, Precisión de Temperatura Rastreado por NIST
Respaldo del Reporte en PDF	Cable Micro USB a USB para descargar el reporte PDF completo del viaje

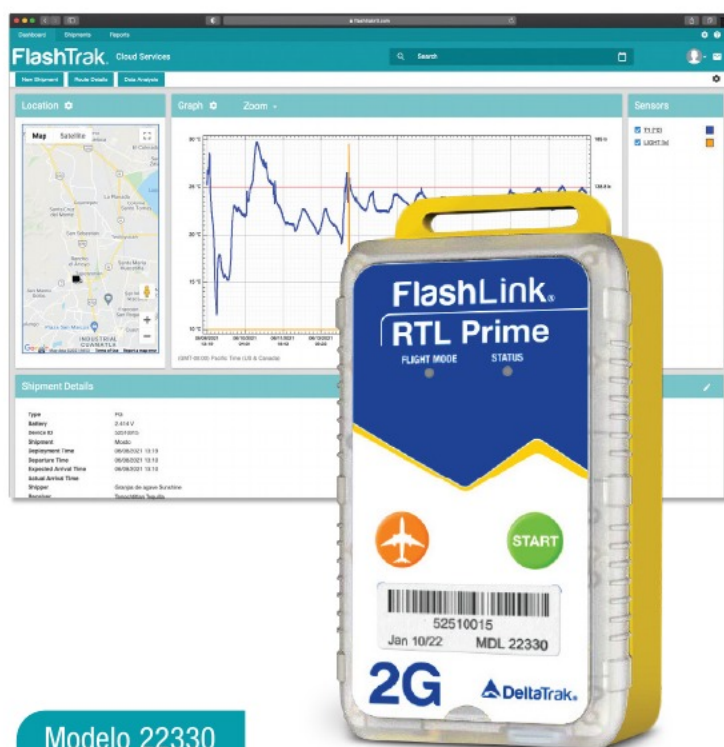

Modelo 22330

- Registradores en tiempo real con red celular global
- Monitorea ubicación, temperatura y luz
- Reduzca el riesgo de pérdida de producto debido a excursiones de temperatura
- FlashTrak Cloud Service ofrece distintos niveles de acceso para optimizar la experiencia del usuario e integración vía API con sistemas del cliente
- El programa de recepción FlashTrak permite compartir alertas y condiciones del envío
- Opción USB para descarga de datos y acceso a reportes PDF en caso de falta de comunicación
- Sensores de luz alertan sobre aperturas no planificadas del envío, ayudando a prevenir robos durante el transporte
- Opciones para transporte aéreo y marítimo garantizan el acceso completo a los datos del viaje cuando las transmisiones lo permitan

DeltaTrak fabrica y opera bajo un sistema de gestión de calidad registrado conforme a la norma ISO 9001:2015

SS_22330_SP_A4_22F2

